

EXPRO HUB

# Käyttöohje

## SISÄLLYSLUETTELO

Page 02	▪ Johdanto EXPRO HUBiin
Page 03	▪ Asennus
Page 04	▪ Käynnistä käsittely
Page 05	▪ Huolto ▪ Jätehuolto ja kierrätys
Page 06	▪ Tekniset tiedot
Page 07	▪ Koneen turvallisuustiedot
Page 09	▪ Tuki ja yhteystiedot



JOHDANTO EXPRO HUBiin

## Korkea suorituskyky, helppokäyttöisyys, selkeä asiakasarvo

- Tehokas ja kattava kyllästys alle minuutissa
- Korkeatehoinen, vesipohjainen ja hajusteeton kyllästysneste
- Suunniteltu, kehitetty ja valmistettu Ruotsissa keskittyen laatuun ja luotettavuuteen
- Tarkkuuslaitteisto ja älykäs ohjelmisto
- Laadunvarmistettu suihkutuskuvio, joka takaa tasaisen lopputuloksen joka kerta
- Luotettava rakenne itsepuhdistuvalla suuttimella
- Materiaaliin mukautetut hoito-ohjelmat, jotka tarjoavat optimaalisen suojan jalkineityypistä riippumatta
- Intuiitiivinen käyttöliittymä, joka on helppo käyttää
- Suuri kapasiteetti, jopa 800 käsittelyä 10 litran säiliötä kohden

### EXPRO-kyllästysneste



Korkeatehoinen, vesipohjainen koostumus, täysin ilman PFAS-yhdisteitä. Voidaan käyttää useille eri materiaaleille ilman, että se heikentää hengittävyyttä. Kehitetty ja valmistettu Ruotsissa, sertifioitu OEKO-TEX® ECO PASSPORT -standardin mukaisesti sekä testattu todistetusti tehokkaaksi. Koostumus on hellävarainen ja hajusteeton, mikä tukee turvallista ja miellyttävää työympäristöä. Normaalista hyvää käsihygieniaa suositellaan käytön aikana. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla.

# ASENNUS

**TÄRKEÄÄ!** Lue laitteen turvallisuustiedot ennen käyttöä.

## Sijoittaminen ja liittäminen

- Sijoita EXPRO HUB sille varattuun paikkaan myymälässä. Varmista, että kyltit ja viestintämateriaalit on suunnattu asiakasalueille.
- Varmista, että EXPRO HUB on tasaisella alustalla. Tarvittaessa vakauta laite säätämällä etupuolen säädettäviä jalkoja.
- Kytke virtajohto pistorasiaan.
- Odota, että näyttö käynnistyy.



## Ennen ensimmäistä käyttöä


- Avaa huoltoluukku (laitteen etupuolen alaosa).
- Liitä suutin, jossa on pinnanilmaisin, kyllästysnestettä sisältävään kanisteriin.
- Liitä poistovesiletku mukana toimitettuun tyhjiin kanisteriin.
- Sulje huoltoluukku.
- Suorita kolme vapaavalintaista ohjelmaa, jotta neste pumppautuu laitteeseen.

**EXPRO HUB** on nyt käyttövalmis!



# KÄYNNISTÄ KÄSITTELY


1. Paina näytön **"Select Treatment"** -painiketta.

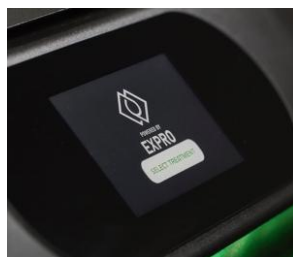


2. Aseta kengät EXPRO HUB -laitteeseen merkintöjen mukaisesti. Kengät ovat väärin päin optimaalisen suihkutuskuvion kannalta.




3. Sulje ovi ja paina näytön **"Next"** -painiketta.

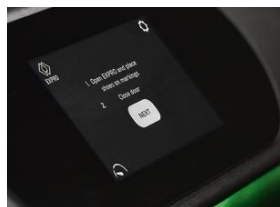

4. Valitse haluamasi ohjelma ja paina näytön **"Start"** -painiketta. Valitse ohjelma kenkien materiaalin perusteella. Jos kengät koostuvat useista materiaaleista, valitse pääasiallinen materiaali.

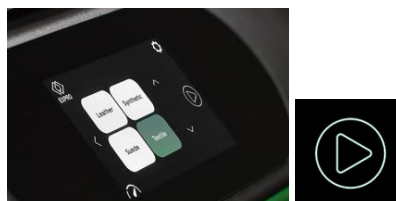

5. Käynnissä oleva ohjelma näkyy näytöllä.

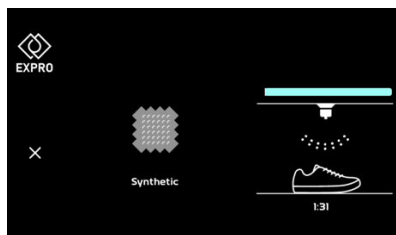

6. Poista kengät, kun käsittely on täysin valmis ja näyttö ilmoittaa ohjelman päättyneen **"Finished"**.



7. Pyyhi ylimääräinen neste kengistä liinalla.

8. Pyyhi EXPRO HUB jokaisen käsittelyn jälkeen.

# HUOLTO

## Puhdistus

Pidä EXPRO HUBin sisäpuoli puhtaana pyyhkimällä pois ylimääräinen neste ja mahdollinen lika jokaisen käsittelyn jälkeen. Puhdista tarvittaessa lämpimällä vedellä ja liinalla. Tämä liuottaa myös kuivuneen kyllästysnesteeseen.

## Ilmoitus matalasta nestetasosta

Capacity: Low



Uusi neste tilataan automaattisesti, kun näytöllä näkyy ilmoitus matalasta nestetasosta. Tarvittaessa uuden kyllästysnestekanisterin voi tilata ottamalla yhteyttä EXPROhon / Brunngård Group AB:hen (katso yhteystiedot).

## Säännölliset järjestelmäpäivitykset

EXPRO suorittaa säännöllisesti järjestelmäpäivityksiä suorituskyvyn parantamiseksi. Tämä tapahtuu yleensä myymälän aukioloaikojen ulkopuolella. Laitteen tulee siksi olla aina kytkettynä virtalähteeseen ja yhdistettynä verkkoon. Päivitykset toteutetaan ilman vaikutusta toimintaan, mutta asteittaisia parannuksia voidaan havaita ajan myötä.

# JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS

## Tyhjät nestekanisterit

Kun kyllästysneste on loppunut, tyhjä kanisteri tulee lajitella kovamuovina. Varmista, että kanisteri on tyhjä ennen kierrätystä. Nestemäiset jäämät tulee toimittaa kunnalliseen kierrätyskeskukseen paikallisten ohjeiden mukaisesti. EWC-koodi: 08 04 16

## Pyyhkeet

Pyyhkeitä voidaan käyttää useissa käsittelyissä. Pese ja käytä niitä uudelleen mahdollisuuksien mukaan vähentääksesi jätettä ja edistääksesi kestävämpää käyttöä. Pyyhkeet ja liinat, joita on käytetty ylimääräisen kyllästysnesteeseen käsittelyyn, pestään koneessa 60 °C:ssa. Kun pyyhe on täysin kulunut, se lajitellaan tekstiilijätteeksi. Pyyhkeitä/pyyheliinoja voidaan tilata ottamalla yhteyttä EXPROhon / Brunngård Group AB:hen (katso yhteystiedot).

## TEKNISET TIEDOT

EXPRO HUBin koko ja rakenne on suunniteltu ergonomisen työasennon mahdollistamiseksi myymäläympäristössä.

### MITAT

**Korkeus:** 135 cm

**Leveys:** 51 cm

**Syvyys:** 62 cm

**Myymäläpinta-ala:** noin 0,32 m<sup>2</sup>  
(0,51 × 0,62 = 0,3162 m<sup>2</sup>)

**Paino**

75 kg

### Kyllästysneste



10 litraa



Huoltoluukku

Säädettävät etujalat

# KONEEN TURVALLISUUSTIEDOT

On tärkeää lukea mukana toimitetut turvallisuustiedot ennen käyttöä. Huomioi, että alla olevat tiedot koskevat ainoastaan laitetta.

## 1. TURVALLISUUSOHJEET

Lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei vastaa henkilövahingoista tai muista vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä käyttöohje aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa tulevaa käyttöä varten. Tuote on tarkoitettu ainoastaan nahasta, tekstiilistä ja synteettisistä materiaaleista valmistettujen kenkien kyllästämiseen.


Lue turvallisuusohjeet huolellisesti.

### 1.1 Lasten ja toimintarajoitteisten henkilöiden turvallisuus

**VAROITUS!**  Tukehtumis-, loukkaantumis- tai pysyvän vamman vaara.

- Tätä tuotetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa, edellyttäen että heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää tuotteen lähelle ilman jatkuvaa valvontaa.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa tuotteen läheltä, kun luukku on auki.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

### 1.2 Yleinen turvallisuus

**VAROITUS!**  Vaaran välttämiseksi, joka voi aiheutua sulakkeen laukeamisen jälkeisestä tahattomasta palautumisesta, tätä tuotetta ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kanssa eikä sitä saa liittää virtapiiriin, joka kytkeytyy säännöllisesti päälle ja pois päältä.

Älä muuta tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

- Kun tuote on sijoitettu sille tarkoitettuun paikkaan ja pakkaus on poistettu, kytke pistoke pistorasiaan. Varmista, että pistoke on helposti saavutettavissa asennuksen jälkeen.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan valtuuttama huoltokeskus tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö sähkövaaran välttämiseksi.
- Ennen huoltoa sammuta laite irrottamalla pistoke pistorasiasta.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Älä asenna tai käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Noudata tuotteen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Älä asenna tai käytä laitetta paikassa, jossa on jäätymisvaara tai jossa se altistuu lämmölle (esim. voimakas suora auringonvalo, korkea kosteus sekä erittäin pölyiset ympäristöt)
- Tilassa tai paikassa, johon laite asennetaan, on oltava hyvä ilmanvaihto.

### 2.2 Sähköliitäntä

VAROITUS!  Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Tämä tuote täyttää EU-direktiivien vaatimukset (pienjännitedirektiivi (LVD 2014/35/EU)).
- Tuote on liitettävä oikein asennettuun, iskusuojattuun ja maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että tuotteen arvokilven tiedot vastaavat käytettävää virtalähdettä. Muussa tapauksessa ota yhteyttä sähköasentajaan.
- Älä käytä haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohtosta irrottaaksesi tuotetta pistorasiasta. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märin käsin.

### 2.3 Käyttö

VAROITUS!  Henkilövahingon, sähköiskun, tulipalon tai tuotevaurion vaara.

- Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskun, tulipalon tai vaurioittaa tuotetta.
- Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön kaupallisissa ympäristöissä, ja sitä saa käyttää vain opastettu henkilökunta.

### 2.4 Hoito ja puhdistus

VAROITUS!  Henkilövahingon ja tuotevaurion vaara.

- Puhdista tuote kostealla, pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, hankaussieniä, liuottimia tai metalliesineitä.
- Älä suihkuta vettä tai höyryä tuotteen puhdistamiseksi.

### 2.5 Hävittäminen

VAROITUS!  Tukehtumis- tai loukkaantumisvaara.

- Irrota tuote pistorasiasta.
- Katkaise virtajohto tuotteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus (jos sellainen on), jotta lapset tai lemmikkieläimet eivät voi jäädä loukkuun tuotteen sisälle.
- Käytöstä poistettu EXPRO HUB tulee ensisijaisesti palauttaa EXPROhon / Brunngård Group AB:hen, ellei toisin ole sovittu. Tuote on aina hävitettävä paikallisten sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) koskevien määräysten mukaisesti.

# TUKI JA YHTEYSTIEDOT

## Kiitos, että valitsitte EXPRO HUBin

Onko teillä kysyttävää? Tukisivustoltamme EXPRO HUB Support ([www.expro.technology/expro-hub-support](http://www.expro.technology/expro-hub-support)) löydätte vastauksia yleisimpiin kysymyksiin sekä käytännön ohjeita, jotka auttavat saamaan EXPRO HUBista parhaan mahdollisen hyödyn. Kaikki materiaalit on laadittu, jotta asennus, käyttö ja vianmääritys sujuisivat mahdollisimman helposti.

Jos tarvitsette lisätukea, tukitiimimme on luonnollisesti käytettävissänne.

Onnea EXPRO HUBin käyttöön!

Sähköposti: [support@expro.technology](mailto:support@expro.technology)

Puhelin: +46 33 723 23 33

**WWW.EXPRO.TECHNOLOGY**

Ystävällisin terveisin,

EXPRO-tiimi / Brunngård Group AB