

EXPRO HUB

# Användarmanual

## INNEHÅLL

Page 02	▪ Intro EXPRO HUB
Page 03	▪ Installation
Page 04	▪ Starta en behandling
Page 05	▪ Underhåll ▪ Avfallshantering och återvinning
Page 06	▪ Specifikationer
Page 07	▪ Säkerhetsinformation för maskin
Page 09	▪ Support & Kontakt



#### INTRO EXPRO HUB

## Hög prestanda, enkel användning, tydligt kundvärde

- Effektiv och heltäckande impregnering på mindre än en minut
- Högpresterande, vattenbaserad och parfymfri impregneringsvätska
- Designad, utvecklad och tillverkad i Sverige med fokus på kvalitet och tillförlitlighet
- Precisionshårdvara och intelligent mjukvara
- Kvalitetssäkrad spraybild som ger ett konsekvent resultat varje gång
- Driftsäker konstruktion med självrengörande munstycke
- Materialanpassade behandlingsprogram som ger optimalt skydd oberoende skotyp
- Intuitivt gränssnitt som är enkelt att använda
- Hög kapacitet, upp till 800 behandlingar per 10-litersbehållare



### EXPRO impregneringsvätska

En högpresterande, vattenbaserad formulering helt fri från PFAS. Kan användas på flera olika material utan att påverka andningsförmågan. Utvecklad och producerad i Sverige, certifierad enligt OEKO-TEX® ECO PASSPORT samt testad med bevisad effekt. Formuleringen är skonsam och parfymfri för en säker och trivsamt arbetsmiljö. Normal god handhygien rekommenderas vid användning.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå.

# INSTALLATION

**VIKTIGT:** Läs igenom maskinens säkerhetsinformation innan användning.

## Placering och anslutning

- Placera EXPRO HUB på avsedd plats i butiken. Se till att skyltar och kommunikation är riktade mot konsumentytorna.
- Säkerställ att EXPRO HUB står plant. Vid behov, stabilisera enheten genom att skruva på de justerbara framfötterna.
- Anslut strömkabeln till ett eluttag.
- Invänta att displayen startar.



## Före första användningen

- Öppna serviceluckan (den nedre delen på enhetens framsidan).
- Anslut munstycket med nivågivare till dunken fylld med impregneringsvätska.
- Anslut avrinningsslangen till den medföljande tomma dunken.
- Stäng serviceluckan.
- Provkör tre valfria program för att pumpa fram vätska i maskinen.

**EXPRO HUB** är nu klar att användas!



# STARTA EN BEHANDLING


1. Tryck på **"Select Treatment"** på displayen




2. Placera skorna i EXPRO HUB, enligt markeringen. Skorna är vända åt fel håll för optimal spraybild




3. Stäng dörren och tryck på **"Next"**.

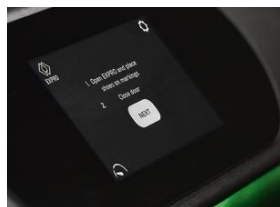

4. Välj önskat program och tryck på **"Start"**. Utgå från materialet på skorna. Om flera material, välj det som skorna huvudsakligen består av.

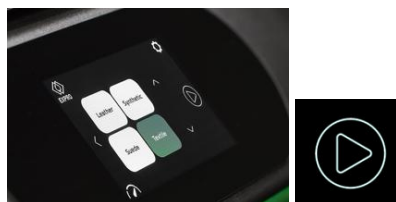

5. Programmet som körs visas på displayen.

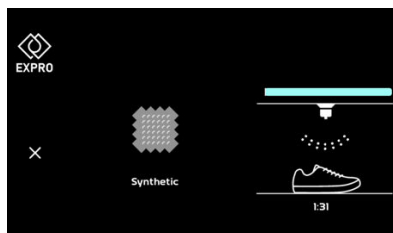

6. Ta ut skorna när behandlingen är helt klar och displayen indikerar att programmet är avslutat (**"Finished"**).



7. Torka av överflödigt vätska från skorna med en trasa.

8. Torka ur EXPRO HUB efter varje behandling.

# UNDERHÅLL

## Rengöring

Håll insidan på EXPRO HUB ren genom att torka bort överflödig vätska och eventuell smuts efter varje behandling. Vid behov, rengör med varmt vatten och en trasa. Detta löser även upp impregneringsvätska som har torkat in.

## Indikation om låg vätskenivå

Capacity: Low



Ny vätska beställs per automatik vid indikation om låg vätskenivå som syns på displayen. Vid särskilda behov kan ny impregneringsdunk beställas genom att kontakta EXPRO/Brunngård Group AB (se kontaktinformation).

## Regelbundna systemuppdateringar

EXPRO utför regelbundet systemuppdateringar för förbättrad prestanda. Detta sker oftast utanför ordinarie öppettider. Enheten ska därför alltid vara kopplad till en strömkälla och uppkopplad till nätverket. Uppdateringarna genomförs utan driftpåverkan, men successiva förbättringar kan observeras över tid.

# AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING

## Tomma vätskebehållare

När impregneringsvätska är slut ska den tomma dunken sorteras som hårdplast. Se till att dunken är tom före återvinning. Rester av vätskan lämnas till kommunal återvinningscentral enligt lokala anvisningar. EWC-kod: 08 04 16

## Torkdukar

Torkdukar kan användas vid flera behandlingar. Tvätta och återanvänd dem i den mån det är möjligt för att minska avfall och bidra till en mer hållbar användning. Trasor och dukar som har använts för hantering av överflödig impregneringsvätska tvättas i maskin på 60 °C. När trasan är helt uttjänt sorteras den som textilavfall. Trasor/torkdukar kan beställas genom att kontakta EXPRO/Brunngård Group AB (se kontaktinformation).

## SPECIFIKATIONER

Storlek och konstruktion av EXPRO HUB är anpassad för att möjliggöra en ergonomisk arbetsställning i butik.

### MÅTT

**Höjd:** 135 cm

**Bredd:** 51 cm

**Djup:** 62 cm

**Butiksyta:** ca 0,32 m<sup>2</sup>  
(0,51 × 0,62 = 0,3162 m<sup>2</sup>)


### Vikt

75 kg

### Impregneringsvätska



10 liter

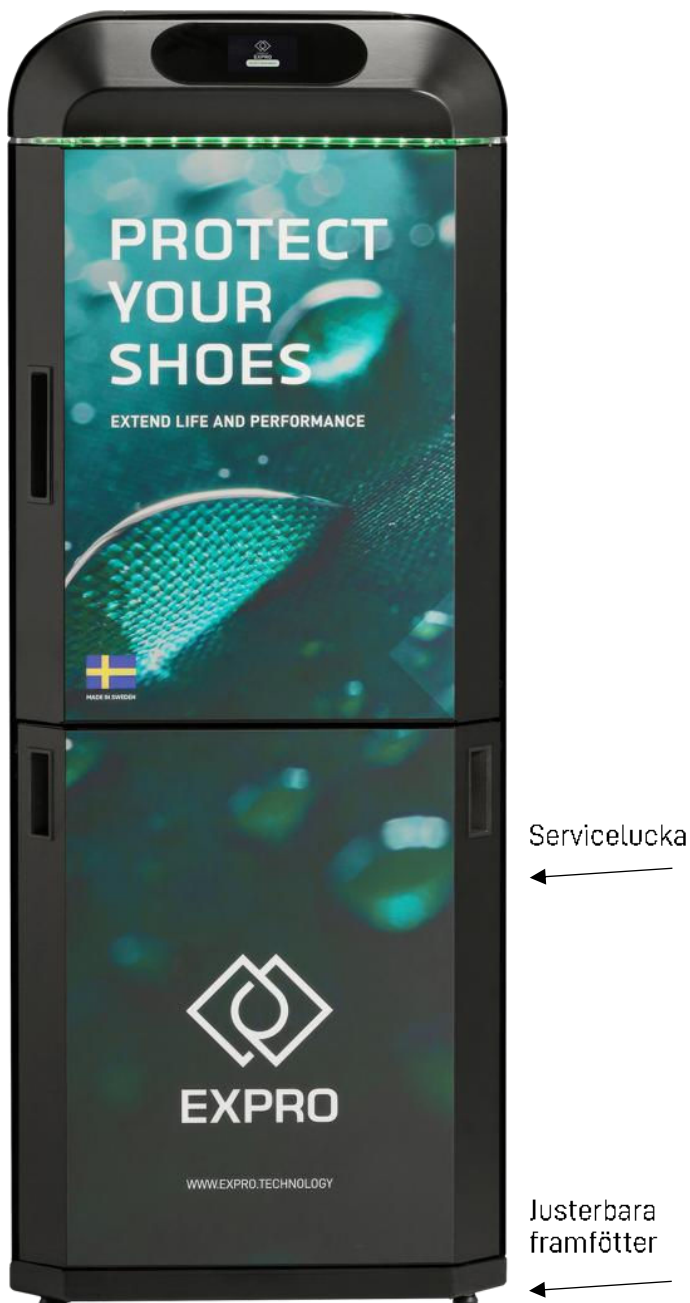

# SÄKERHETSINFORMATION FÖR MASKIN


Det är viktigt att läsa igenom medföljande säkerhetsinformation innan användning. **Observera** att informationen nedan endast rör maskinen.

## 1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs de bifogade instruktionerna före installation och användning av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk. Produkten är endast avsedd för att impregnera skor av läder, textil och syntetiska material.


Läs igenom säkerhetsanvisningarna.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsvariationer.

**VARNING!**  Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

### 1.2 Allmän säkerhet

**FÖRSIKTIGHET!**  För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning om en säkring har gått, får denna produkt inte användas med en extern kopplingsanordning som en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av.

Ändra inte produktens specifikationer.


- När produkten är placerad på avsedd plats och emballaget av avlägsnats, anslut stickkontakten till eluttaget. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Före underhåll, stäng av produkten genom att dra ut stickkontakten från eluttaget.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation


- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte apparaten där det finns risk för frost eller där den utsätts för värme (t.ex. starkt direkt solljus, hög fuktighet samt kraftigt dammiga miljöer).
- Rummet eller platsen där den ska installeras måste vara väl ventilerat.

### 2.2 Elektrisk anslutning

**VARNING!**  Risk för brand och elektriska stötar.

- Denna produkt uppfyller krav enligt EU:s direktiv (Lågspänningsdirektivet (LVD 2014/35/EU)).
- Produkten måste anslutas till ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickproppen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

### 2.3 Användning

**VARNING!**  Risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Felaktig användning kan orsaka personskada, elstöt, brand eller skada på produkten.
- Produkten är avsedd för yrkesmässig användning i kommersiella miljöer och ska hanteras av instruerad personal.

### 2.4 Skötsel och rengöring

**VARNING!**  Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.

### 2.5 Avyttring

**VARNING!**  Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren (om sådan finns) för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i produkten.
- En avverkad EXPRO HUB ska i första hand returneras till EXPRO/Brunngård Group AB såvida inget annat är överenskommet. Produkten ska alltid kasseras i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

## SUPPORT & KONTAKT

### Tack för att ni valt EXPRO HUB

Har ni frågor? På vår supportsida [EXPRO HUB Support](http://www.expro.technology/expro-hub-support) ([www.expro.technology/expro-hub-support](http://www.expro.technology/expro-hub-support)) hittar ni svar på de vanligaste frågorna samt praktisk vägledning som hjälper er att få ut mesta möjliga av EXPRO HUB. Allt material är framtaget för att göra installation, användning och felsökning så smidig som möjligt.

Behöver ni ytterligare stöd är vårt supportteam självklart tillgängliga.

Lycka till med er EXPRO HUB!

Mail: [support@expro.technology](mailto:support@expro.technology)

Tel: +46 33 723 23 33

**WWW.EXPRO.TECHNOLOGY**

Vänliga hälsningar,

EXPRO teamet genom Brunngård Group AB